



70-2-322_RDAR_183



Assemblage sur le quai

Maître
d'ouvrage



Maître
d'œuvre



Montant
des travaux

1 360 000 €HT

Année
réalisation

2023


Description des travaux

Remplacement du Pont de Mollien – Voie mère de Calais (62)


Pont-rail à poutres latérales et pose de voie directe

2 tabliers isostatiques : 22,2m, longueur totale : 22,9m,
2 poutres : Hauteur 1,1m , Espacement : 2,4m,
Epaisseur des semelles = 150 mm
Poids total = 200 t - Protection anticorrosion = 960 m²

Mise en place par barge

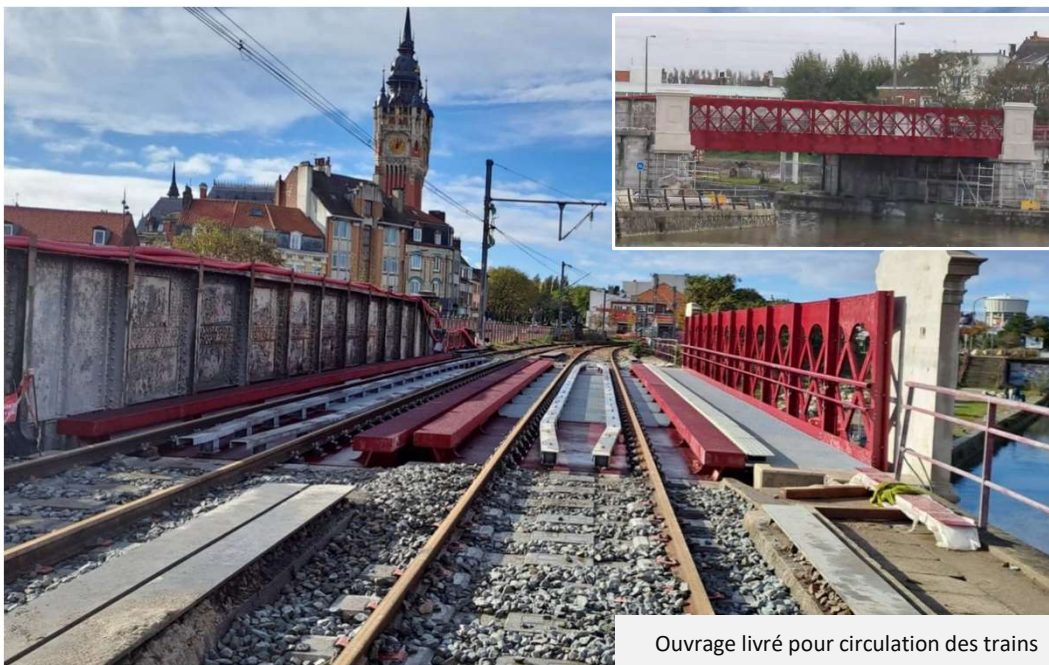

Ouvrage livré pour circulation des trains

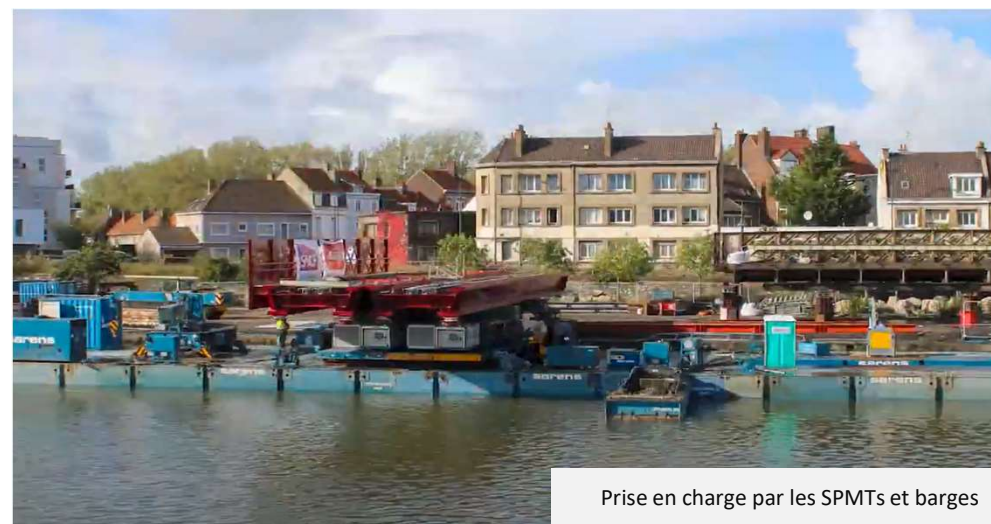

Prise en charge par les SPMTs et barges